

KUNSTSTOFF





INHALTSVERZEICHNIS

LAGO WERKZEUGKÄSTEN (ROTIERT) UND ZUBEHÖR	3 - 4
LAGO WERKZEUGKÄSTEN (EINGESPRITZT) UND ZUBEHÖR	5 - 6
DAKEN WERKZEUGKÄSTEN (EINGESPRITZT) UND ZUBEHÖR	7 - 11
DUAL-PITBOX WERKZEUGKÄSTEN	12
HYGIENEKÄSTEN	13
DOKUMENTENHALTER	14
WASSERBEHÄLTER UND ZUBEHÖR	15 - 16
FEUERLÖSCHERBOXEN	17 - 19
FEUERLÖSCHER	20
KOTFLÜGEL UND ZUBEHÖR	21 - 29
SCHMUTZFÄNGER UND SPRITZSCHUTZ	30 - 31
HECKSCHÜRZEN UND RAMMPUFFER	32
KLEB- UND DICHTSTOFFE	33 - 41
BODENBESCHICHTUNG	42
INFOS ZUR VORBEHANDLUNG - SABATACK®	

VERTIGO WERKZEUGKÄSTEN



Aufkleber mit Ihrem Logo möglich



Eigenschaften:

- Aus hochbelastbarem Polypropylen
- Schlag- und stoßfest durch verstärkte Struktur
- 11 Größen / Baureihe lieferbar
- Wasser- und staubdicht
- **VERTIGO Baureihe:** Exklusives Schließsystem mit Magnetvorrichtung
- **BLACK DOG Baureihe:** Verschluss mit Schließzylinder
- Als Seitenanfahrschutz (ECE R73) zugelassen (bei Nutzung der passenden Halter)
- Schlüssel, Ersatzschlüssel und Schlüssellochabdeckung enthalten

Zubehör und Ersatzteile:

- Halterungskits für Rahmen oder Plattform erhältlich (ECE 73 geprüft)
- Reflektierende Aufkleber (190x80 mm) mit Ihrem Logo möglich (ab 50 Stück)
- Ersatzgriffe immer sofort lieferbar
- Personalisierbarer Aufkleber mit Ihrem LOGO (auch mehrfarbig)


Werkzeugkasten Vertigo									
Bestell Nr.	A	В	c-C	Max. Zuladung*					
A001515	400	350	400-420	30,0					
A002015	500	350	400-420	35,0					
A002515	600	450	470-490	50,0					
A002516	600	450	650-670	60,0					
A002517	600	550	650-670	65,0					
A003015	700	450	470-490	55,0					
A003016	700	450	650-670	65,0					
A003215	750	360	330-350	40,0					
A003515	800	450	470-490	60,0					
A004515	1000	500	470-490	70,0					
A004516	1000	500	650-670	75,0					

^{*} Der angegebene Wert entspricht der maximalen verteilten Zuladung in kg bei der Verwendung von entsprechenden Halterungen

BLACK DOG WERKZEUGKÄSTEN




Aufkleber mit Ihrem Logo möglich





Werkzeugkasten Black Dog								
Bestell Nr.	A	В	c-C	Max. Zuladung*				
A001540	400	350	400-420	30,0				
A002040	500	350	400-420	35,0				
A002541	600	450	470-490	50,0				
A002542	600	450	650-670	60,0				
A002547	600	550	650-670	65,0				
A003040	700	450	470-490	55,0				
A003041	700	450	650-670	65,0				
A003240	750	360	330-350	40,0				
A003540	800	450	470-490	60,0				
A004540	1000	500	470-490	70,0				
A004541	1000	500	650-670	75,0				


^{*} Der angegebene Wert entspricht der maximalen verteilten Zuladung in kg bei der Verwendung von entsprechenden Halterungen

HALTERUNGEN FÜR BLACK DOG UND VERTIGO











Eigenschaften:

- Schwarz lackiert
- Garantieren die Zulassung als Seitenanfahrschutz der Kästen

Plattform Halterungskit						
Bestell Nr.	Maße	Bild				
A350097	Breite 400-500 mm, höhenverstellbar	А				
A350096	Breite 600 mm	В				
A350094	Breite 700 mm	В				
A350093	Breite 750 mm	В				
A350092	Breite 800 mm	В				
A350091	Breite 1000 mm	В				

Rahmen Halterungskit						
Bestell Nr.	Maße	Bild				
A351271	Breite 400-500 mm, nur seitlich	C				
A351272	Breite 600 x 470 mm	D				
A351273	Breite 600 x 650 mm	D				
A351274	Breite 600 x 550-650 mm	D				
A351275	Breite 700 mm	D				
A351276	Breite 700 x 650 mm	D				
A351277	Breite 750 mm	D				
A351278	Breite 800 mm	D				
A351280	Breite 1000 mm	D				
A351281	Breite 1000 x 650 mm	D				

- Feuerverzinkt, Stärke 4 mm
- Einzeln verkauft, pro Werkzeugkasten werden 4 Halter benötigt
- Schraubensatz ist NICHT enthalten
- Fixierungslöcher schon vorgebohrt

Halter für Werkzeugkasten					
Bestell Nr.		Maße	Bild		
A350310	Höhe 400 mm		E		
A350320	Höhe 500 mm		E		
A350330	Höhe 550 mm		E		
A350350	Höhe 600 mm		E		

DAY TRIPPIN WERKZEUGKÄSTEN





Ihr Logo als Siebdruck möglich





Eigenschaften:

- Polypropylen-Copolymer / UV-stabilisiert
- Herstellungsvorgang: Spritzgussverfahren
- Für liegende und stehende Montage
- Überlappender Deckel mit Innendichtung für optimalen Staub- und Wasserschutz
- Schnelle Öffnung ohne Griff
- Kann mit 2 Vorhängeschlössern oder
 LAGO-Schließsystem ausgestattet werden
- Platzsparender Transport von unmontierten Produkten
- Als Seitenanfahrschutz (ECE R73) zugelassen

Zubehör und Ersatzteile:

- 3 verschiedene Halterausführungen zur Befestigung
- Halterungsseile für den Deckel möglich
- Personalisierbarer Siebdruck mit Ihrem LOGO (auch mehrfarbig)

Werkzeugkasten Day Trippin								
Bestell Nr.	L	Н	D	kg	Max. Zuladung*			
A001116	400	350	300-350	2,8	30,0			
A001100	500	350	380-450	3,4	46,0			
A001090	600	400	400-470	4,9	70,0			
A001045	690	500	400-470	5,9	98,0			
A001030	800	500	400-470	6,4	126,0			
A001020	1000	500	400-470	8,8	148,0			

^{*} Der angegebene Wert entspricht der maximalen verteilten Zuladung in kg bei der Verwendung von entsprechenden Halterungen

MOTHER TRUCKER WERKZEUGKÄSTEN





Eigenschaften:

- Polypropylen–Copolymer / UV–stabilisiert
- Herstellungsvorgang: Spritzgussverfahren
- Überlappender Deckel mit Innendichtung für optimalen Staub- und Wasserschutz
- Exklusives Schließsystem mit Magnetvorrichtung
- Platzsparender Transport von unmontierten Produkten
- Als Seitenanfahrschutz (ECE R73) zugelassen

- 3 verschiedene Halterausführungen zur Befestigung
- Halterungsseile für den Deckel möglich
- Personalisierbarer Siebdruck mit Ihrem LOGO (auch mehrfarbig)


Werkzeugkasten Mother Trucker								
Bestell Nr.	L	Н	D	kg	Max. Zuladung*			
A003116	400	350	300-375	3,3	30,0			
A003100	500	350	380-455	3,8	35,0			
A003090	600	400	400-475	5,7	45,0			
A003045	690	500	400-480	6,8	50,0			
A003030	800	500	400-475	8,2	55,0			
A003020	1000	500	400-480	9,7	70,0			

^{*} Der angegebene Wert entspricht der maximalen verteilten Zuladung in kg bei der Verwendung von entsprechenden Halterungen


ORIGIN WERKZEUGKÄSTEN




Ihr Logo als Siebdruck möglich



A B





Eigenschaften:

- Polypropylen–Copolymer / UV–stabilisiert
- Herstellungsvorgang: Spritzgussverfahren
- Überlappender Deckel mit Innendichtung für optimalen Staub- und Wasserschutz
- Standard-Öffnung mit Griff
- Platzsparender Transport von unmontierten Produkten
- Als Seitenanfahrschutz (ECE R73) zugelassen

- 3 verschiedene Halterausführungen zur Befestigung
- Halterungsseile für den Deckel möglich
- Personalisierbarer Siebdruck mit Ihrem LOGO (auch mehrfarbig)

Werkzeugkasten Origin								
Bestell Nr. L H D kg Max. Zuladun								
A004116	400	350	300-350	3,1	30,0			
A004100	500	350	380-450	3,5	35,0			
A004090	600	400	400-470	5,5	45,0			
A004045	690	500	400-480	6,6	50,0			
A004030	800	500	400-475	8,0	55,0			
A004020	1000	500	400-480	9,5	60,0			

^{*} Der angegebene Wert entspricht der maximalen verteilten Zuladung in kg bei der Verwendung von entsprechenden Halterungen

Plattform Halterungskit						
Bestell Nr.	Maße	Bild				
A350097	Breite 400-500 mm, höhenverstellbar	А				
A350112	Breite 600 mm	В				
A350024	Breite 700 mm	В				
A350111	Breite 800 mm	В				
A350026	Breite 1000 mm	В				


Rahmen Halterungskit						
Bestell Nr.	Maße	Bild				
A351271	Breite 400-500 mm, nur seitlich	C				
A350033	Breite 600 mm	D				
A350034	Breite 700 mm	D				
A350035	Breite 800 mm	D				
A350036	Breite 1000 mm	D				

ARKA PREMIUM WERKZEUGKÄSTEN





Ihr Logo als Aufkleber oder Siebdruck möglich



Eigenschaften:

- Verschluss mit Schließzylinder
- Verstärkte Struktur für hohe Beständigkeit
- TPE-Innendichtung und überlappender Deckel gegen Staub- und Wassereintritt
- Erhöhte Beständigkeit gegen UV-Strahlen, Feuer,
 Schmieröle und Kohlenwasserstoffe, hohe und niedrige
 Temperaturen
- Platzsparender Transport von unmontierten Produkten
- Schnelle und intuitive Montage
- Als Seitenanfahrschutz (ECE R73) zugelassen

Zubehör und Ersatzteile:

- Verzinkte Ketten und Gasfedern (jeweils 2-er Satz) zum Halten des Deckels
- Halterungskits zur Montage am Fahrzeug
- Einlegeboden und Trennbretter aus Holz
- Schubboden mit Dokumentenhalter für Kiste A081205
- Personalisierbarer Aufkleber oder Siebdruck mit Ihrem LOGO (auch mehrfarbig)


Werkzeugkasten Arka								
Bestell Nr.	A	В	C	kg	Max. Zuladung*			
A081204	655	450	470	7,6	80,0			
A081205	685	500	500	6,8	50,0			
A081206	858	522	500	10,5	80,0			
A081208	1062	522	500	13,3	80,0			
A081209	1250	522	500	15,4	80,0			

^{*} Der angegebene Wert entspricht der maximalen verteilten Zuladung in kg bei der Verwendung von entsprechenden Halterungen

WELVET WERKZEUGKÄSTEN



Ihr Logo als Aufkleber oder Siebdruck möglich



Eigenschaften:

- Verschluss mit Schließzylinder
- Verstärkte Struktur für hohe Beständigkeit
- Durchgehendes Scharnier zwischen Korpus und Deckel
- Als Seitenanfahrschutz (ECE R73) zugelassen

- Verzinkte Ketten und Gasfedern (jeweils 2-er Satz) zum Halten des Deckels
- Halterungskits zur Montage am Fahrzeug
- Personalisierbarer Aufkleber oder Siebdruck mit Ihrem LOGO (auch mehrfarbig)

Werkzeugkasten Welvet							
Bestell Nr. A B C kg Max. Zuladung*							
A081000	410	348	340	3,0	40,0		
A081002	480	400	400	5,0	50,0		
A081004	630	450	480	8,0	60,0		
A081006	830	500	470	10,5	65,0		
A081008	1030	500	455	13,0	70,0		

^{*} Der angegebene Wert entspricht der maximalen verteilten Zuladung in kg bei der Verwendung von entsprechenden Halterungen

JUST WERKZEUGKÄSTEN



Aufkleber mit Ihrem Logo möglich



Eigenschaften:

- Polypropylen-Copolymer / UV-stabilisiert
- Herstellungsvorgang: Spritzgussverfahren
- Überlappender Deckel mit Innendichtung für optimalen Staub- und Wasserschutz
- Standard-Öffnung mit Griff
- Platzsparender Transport von unmontierten Produkten
- Als Seitenanfahrschutz (ECE R73) zugelassen

Zubehör und Ersatzteile:

- 3 verschiedene Halterausführungen zur Befestigung
- Verzinkte Ketten (2-er Satz) zum Halten des Deckels
- Personalisierbarer Aufkleber mit Ihrem LOGO (auch mehrfarbig)




^{*} Der angegebene Wert entspricht der maximalen verteilten Zuladung in kg bei der Verwendung von entsprechenden Halterungen

BLACKIT WERKZEUGKÄSTEN



Aufkleber mit Ihrem Logo möglich





Eigenschaften:

- Material: Polypropylen, Nylon
- Herstellungsvorgang: Spritzgussverfahren
- Überlappender Deckel mit Innendichtung für optimalen Staub- und Wasserschutz
- Für liegende und stehende Montage
- Schloss und Schlossabdeckung
- Als Seitenanfahrschutz (ECE R73) zugelassen

- 3 verschiedene Halterausführungen zur Befestigung
- Verzinkte Ketten (2-er Satz) zum Halten des Deckels
- Personalisierbarer Aufkleber mit Ihrem LOGO (auch mehrfarbig)

Werkzeugkasten Blackit						
Bestell Nr.	L	Н	D	kg	FassVerm. L	
A082201	550	250	295	2,5	23,0	
A082202	550	250	295	2,5	23,0	
A082203	750	300	355	5,6	50,6	


Werkzeugkasten Blackit Light (ohne Griff)						
Bestell Nr.	L	Н	D	kg	FassVerm. L	
A082210	550	255	310	2,3	20,0	
A082211	550	255	310	2,2	20,0	

FLINK WERKZEUGKÄSTEN





Ihr Logo als Aufkleber oder Siebdruck möglich





Eigenschaften:

- Material: Polypropylen, Nylon
- Herstellungsvorgang: Spritzgussverfahren
- Schnelles Öffnungs- und Schließsystem
- Kompatibel mit Halterungen der wichtigsten europäischen Fahrzeugbauer
- Platzsparender Transport von unmontierten Produkten
- Kann mit einem Vorhängeschloss ausgestattet werden

Zubehör und Ersatzteile:

- Halter zur Befestigung
- Tablett/Schubfach (A089700)
- Stahlkabel (2-er Satz) zum Halten des Deckels
- Verzinkte Ketten (2-er Satz) zum Halten des Deckels
- Personalisierbarer Aufkleber oder Siebdruck mit Ihrem LOGO (auch mehrfarbig)

Werkzeugkasten Flink						
Bestell Nr.	L	Н	D	kg	FassVerm. L	
A081305	660	515	460	5,95	92,0	

HALTERUNGEN FÜR WERKZEUGKÄSTEN



THE ENGINEER FOR WERRELOGING FER		Halter zur Montage unter der Plattform	
0000.2%	Bestell Nr.	Beschreibung	Bild
MANN STEEL	A088401	Kaltverzinkt (Schrauben mit Geomet-Beschichtung)	А
A MANAGEST S	A088402	Feuerverzinkt (Schrauben mit Geomet-Beschichtung)	А



Halter zur Montage an den Rahmen*				
Bestell Nr.	Beschreibung	Bild		
A088410	Epoxy pulverbeschichtet, Tiefe 337 mm	В		
A088412	Feuerverzinkt, Tiefe 337 mm	В		
A088420	Epoxy pulverbeschichtet, Tiefe 413 mm	В		
A088422	Feuerverzinkt, Tiefe 413 mm	В		

^{*} Inkl. Schrauben mit Geomet-Beschichtung



Halter für Feuerlöscherkasten - SLIDEN (A082410 + A082411)*				
Bestell Nr.	Beschreibung	Bild		
A088512	Feuerverzinkt - Haltersatz horizontal, Tiefe 450 mm	C		
A088532	Feuerverzinkt - Haltersatz geneigt - 30° / 60°	-		

^{*} Inkl. Schrauben mit Geomet-Beschichtung

HALTERUNGEN FÜR WERKZEUGKÄSTEN




Halter für Werkzeugkasten HORIZONTAL				
Bestell Nr.	Beschreibung	Bild		
A088462	Feuerverzinkt - Horizontal (Schrauben mit Geomet-Beschichtung) Tiefe > 450 mm	А		



	Zusatz - Umlaufender Halter für A081209					
Bestell Nr.	Beschreibung	Bild				
A088430	Epoxy schwarz - Verstärkung zur Verwendung mit Vertikal / Horizontal Halter	В				
A088432	Feuerverzinkt – Verstärkung zur Verwendung mit Vertikal / Horizontal Halter	В				



Halter für Werkzeugkasten HORIZONTAL/VERTIKAL				
Bestell Nr.	Beschreibung	Bild		
A088441	Kaltverzinkt - inkl. Schrauben - für JUST A081100 und A081105	C		

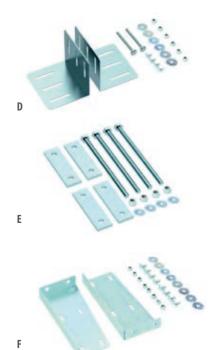

Halter für Blackit					
Beschreibung	Bild				
Kaltverzinkt – passend für Montage an Vierkantdeichsel	D				
Kaltverzinkt – passend für Montage an V-Deichsel	E				
Kaltverzinkt - passend für Montage an Stirnwand	F				
	Beschreibung Kaltverzinkt – passend für Montage an Vierkantdeichsel Kaltverzinkt – passend für Montage an V-Deichsel				

ZUBEHÖR FÜR WERKZEUGKÄSTEN



Deckelhalterungen für Werkzeugkästen					
Bestell Nr.	Modellreihe	Beschreibung	Bild		
A89500	ARKA / WELVET außer A081000	Gasfedersatz (2 Stück)	А		
A089545	ARKA / WELVET / BLACKIT + JUST A081108	Verzinkte Ketten (2 Stück)	В		



Ersatzverschlüsse für Werkzeugkästen				
Bestell Nr.	Modellreihe	Beschreibung	Bild	
A89020	ARKA	Ersatzverschluss	C	
A089000	WELVET nur A081000	Ersatzverschluss	D	
A089010	WELVET außer A081000	Ersatzverschluss	Е	
A089040	JUST	Ersatzverschluss	F	
A089558	BLACKIT	Ersatzverschluss	G	








Innenaustattung für Werkzeugkästen				
Bestell Nr.	Modellreihe	Beschreibung	Bild	
A089700	FLINK	Schubboden	Н	
A089513	ARKA nur A081205	Schubfach mit Dokumentenhalter	1	
A089560	ARKA	Führungshalter für Einlegeboden	J	

DUAL BOX WERKZEUGKÄSTEN





Aufkleber mit Ihrem Logo möglich



Eigenschaften:

- Material: Polypropylen, Nylon
- Herstellungsvorgang: Spritzgussverfahren
- Verschluss mit Schließzylinder
- Innendichtung für optimalen Staub- und Wasserschutz
- VCA-Zertifizierung als seitlicher Anfahrschutz

TÜV RHEINLAND geprüft:

- Entzündbarkeit (Flame Speed)
- Staub-und Wasserbeständigkeit (IP59K)
- Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe und Schmieröle
- Beständigkeit gegen UV-Strahlen (beschleunigter Alterungstest)
- Kompressionstest (Last von 12000 N)

■ Zubehör und Ersatzteile:

 Personalisierbarer Aufkleber mit Ihrem LOGO (auch mehrfarbig)


Werkzeugkasten Dual Box					
Bestell Nr.	L	Н	D	kg	Max. Zuladung
A085130	616	735	270	8	75,0

^{*} Der angegebene Wert entspricht der maximalen verteilten Zuladung in kg bei der Verwendung von entsprechenden Halterungen

PITBOX WERKZEUGKÄSTEN / STREUGUTBEHÄLTER



Aufkleber mit Ihrem Logo möglich





Eigenschaften:


- Material: Polypropylen, Nylon
- Herstellungsvorgang: Spritzgussverfahren
- Platzsparender Transport von unmontierten Produkten
- Schnelle und intuitive Montage
- Überlappender Deckel mit Innendichtung für optimalen Staub- und Wasserschutz
- Ineinander stapelbar
- Auch mit einem Schließzylinder erhältlich (A086005)


- Halter zur Befestigung an Deichsel / PKW-Anhänger
- Schaufel
- Personalisierbarer Aufkleber mit Ihrem LOGO (auch mehrfarbig)

Werkzeugkasten Pitbox						
Bestell Nr.	L	Н	D	kg	FassVerm. L	
A086004	655	520	570	6,3	108,5	

BIO KIT CASE







Eigenschaften:

- Material: Polypropylen-Copolymer
- Überlappende Tür mit Hebelverriegelung
- Verstärkungsrippen für Schlag- und Stoßfestigkeit
- Doppelter Entriegelungshebel mit Schlüssel und MLD-Magnetvorrichtung
- Als Seitenanfahrschutz (ECE R73) zugelassen

Zubehör und Ersatzteile:

Halterungskits für Ladeflächen und Fahrwerksmontage

 die Verwendung von speziellem Verschraubungsmaterial und den Halterungen ist empfehlenswert, um eine optimale Produktleistung sicherzustellen

- Inhalt:
- 1x Desinfektionsgel (*)
- 2x 1 Paar wiederverwendbare Latexhandschuhe, vollständig kompatibel mit Desinfektionsmitteln auf Alkoholbasis
- 2x wiederverwendbare 3-lagige Gesichtsmasken (**)
- 1x Gesichtsschutz (***)

Erste-Hilfe-Kit mit CE-zugel. Produkten:

- 2x 1 Paar sterile Handschuhe
- 1x Jodopovidon-Desinfektionslösung zu 10 % 125 ml
- 1x Kochsalzlösung 250 ml
- 1x Sterile Wundauflage 18x40 cm Beutel


- 1x 20 g sterile Wattepackung
- 3x Sterile Wundauflage 10 x 10 cm Beutel
- 1x Sterile Pinzette
- 1x Packung Baumwolle
- 1x Plastosan 10 verschiedene Verbände
- 1x Heftpflaster 2,5 cm x 5 m
- 1x Mullbinde 10 cm x 3,5 m
- 1x Schere 10 cm FOR078
- 1x Tourniquet
- 1x Einmal-Kühlpackung
- 1x Sanitär-Beutel

Erste-Hilfe-Kasten Bio Kit Case					
Bestell Nr. A B C Max. Zuladung*					
A003116PSA	400	350	300-375	30,0	

^{*} Der angegebene Wert entspricht der maximalen verteilten Zuladung in kg bei der Verwendung von entsprechenden Halterungen

BIO KIT CABINET





Eigenschaften:

- Material: Polypropylen–Copolymer
- Verschiebbarer, abnehmbarer Deckel mit Bungee-Gurt

Zubehör und Ersatzteile:

- Magnethalter 4 Stück
- Saugnapfhalter 4 Stück

Inhalt:

- 1x Desinfektionsgel (*)
- 2x 1 Paar wiederverwendbare Latexhandschuhe, vollständig kompatibel mit Desinfektionsmitteln auf Alkoholbasis
- 2x wiederverwendbare 3-lagige Gesichtsmasken (**)

Erste-Hilfe-Kasten Bio Kit Cabinet					
Bestell Nr.	Halter	A	В	C	kg
A500151MPSA	Magnete	270	325	71	0,8
A500151PSA	Saugnäpfe	270	325	71	0,8

^(*) Alkohol und Chlorhexidindigluconat sorgen für eine vollständige Wirksamkeit, und eine speziell formulierte Rezeptur aus zugesetzten ätherischen Ölen und Pflanzenextrakten verleiht unserem Gel einzigartige, wünschenswerte hauterweichende und desodorierende Eigenschaften.

^(**) Jede Schicht kombiniert ein spezifisches Gewebe und eine Laminierung, um optimalen Schutz zu bieten. Kann bei 60 °C gewaschen und mit dem Dampf eines Haushaltsbügeleisens sterilisiert werden. Wasserabweisend, atmungsaktiv und antiallergen, umweltfreundlich, auf Wasser- und Luftdichtheit geprüft nach UNI5122 und ISO 9237.

^(***) Angenehme Form, schützt das Gesicht vor kleinen Wasserspritzern und Speicheltropfen. Zertifiziert nach Intertek-Standard EN166:2004, entspricht den Richtlinien 89/686/CEE (und UE 2016/425) in Bezug auf geringfügige Risiken der Kategorie 1.

DOKUMENTENHALTER ECKIG





Eigenschaften:

- Material: Kunststoff
- Schützt die Dokumente vor Schmutz, Staub und Spritzwasser
- Einfache Montage direkt am Fahrzeug (Befestigungselement nicht im Lieferumfang)

Dokumentenhalter						
Bestell Nr.	Beschreibung	В	Н	T	kg	Bild
A500151	Holdyx, grau	270	325	71	0,8	А
A500161	Right, schwarz	318	367	67	0,65	В
A500169	Bricky, schwarz	331	385	65	0,54	(

DOKUMENTENBEHÄLTER RUND



Eigenschaften:

- Material: Kunststoff
- Schützt die Dokumente vor Schmutz, Staub und Spritzwasser
- Öffnung: A500155 Ø 90 mm / A500165 Ø 95 mm

Dokumentenhalter						
Bestell Nr.	Beschreibung	В	Н	T	kg	Bild
A500155	Rollyx, grau	120	340	140	0,8	А
A500165	Roll, schwarz	115	340	124	0,36	В



- Material: Kunststoff
- Schützt die Dokumente vor Schmutz, Staub und Spritzwasser
- Ideal für Landwirtschaft und Baumachinen (Bedienungsanleitungen)
- Inkl. gedruckten Hinweisen
- Lochabstand Ø 8 mm: 265 mm



C

 Dokumentenhalter

 Bestell Nr.
 Beschreibung
 B
 H
 T
 kg
 Bild

 A500168
 Reel, schwarz
 98
 305
 113
 0,29
 C

TANKY / TANKYTOO WASSERBEHÄLTER






Eigenschaften:

- Aus UV-stabilisiertem PE (Polyethylen)
- Druckgetestet
- Inkl. 250 ml Seifenspender
- Inkl. Verschraubungsmaterial

Bestell Nr.	Beschreibung	Maße Breite x Höhe x Tiefe	Bild
B000006	TANKY 28 L, weiß	350 x 360-380 x 430	А
B000007	TANKY 28 L, schwarz	350 x 360-380 x 430	А
B000030	TANKY 45 L, weiß	420 x 430-450 x 450	А
B000031	TANKY 45 L, schwarz	420 x 430-450 x 450	А
B000018	TANKYTOO 28 L, schwarz	382 x 283 x 400	В

HALTER UND ZUBEHÖR



Bestell Nr.	Beschreibung	Bild
B250030	Rohrbefestigung (mit Flansch) für Rahmenmontage TANKY / TANKYTOO	C
B250031	Rahmen Halterungskit für TANKY / TANKTOO	D
B250032	Plattform Halterungskit für TANKY / TANKTOO	Е











Bestell Nr.	Beschreibung	Bild
B251005	Seifenspenderkit TANKY + TANKYT00	F
B251006	Wasserhahn für TANKY (B00006-07-30-31)	G
B251008	Wasserhahn für TANKYTOO (B000018)	Н
B251009	Tankkappe (als Alternative zum Seifenspenderkit) TANKY/TANKYTOO	1

SQUARE WASSERBEHÄLTER







Eigenschaften:

- Aus UV-stabilisiertem PE (Polyethylen)
- Druckgetestet
- Inkl. 250 ml Seifenspender

Bestell Nr.	Beschreibung	Maße Breite x Höhe x Tiefe	Bild
B000118	SQUARE 18 L, schwarz	330 x 332 x 330	А
B000130	SQUARE 30 L, schwarz	342,5 x 332 x 421	А
B250118	Rahmenhalter für B000118*	200 X 73 X 158	В
B250130	Rahmenhalter für B000130*	296 X 73 X 158	В
B250218	Vertikaler Halter für B000118*	170 X 73,6 X 176	C
B250230	Vertikaler Halter für B000130*	270 X 73,6 X 176	C

^{*} Schraubsatz im Lieferumfang nicht enthalten

WASSERBEHÄLTER - STANDARD



- Lieferung inklusive Halter aus verzinktem Stahl
- Mit Kette und Schloss zur Sicherung
- Ablaufhahn und Einfülldeckel
- 25 Liter Fassungsvolumen

Bestell Nr.	Beschreibung	Maße B x H x T
B000001	Wasserbehälter 25 L	225 x 450 x 650

FEUERLÖSCHERBOXEN



Eigenschaften:

- Farben: schwarz/rot
- Mit Fenster
- **A450154T:** TÜV Prüfung bestanden beim Vibrationstest und Dichtigkeit (IP59K)
- Material: PP
- Inkl. Dichtungsfuge
- **A450150:** Inkl. Aufkleber Feuerlöscher (DE / FR)
- Inkl. 1 Gurt mit Nylon-Band und Antirutschgummi zum Befestigen des Feuerlöschers (auch separat erhältlich)
- 2 Klappverschlüsse zur schnellen Verriegelung
- Inkl. Plombenöse
- Für Feuerlöscher von Ø 140 195 mm
- Widerstandsfähig bei Temperaturen von -40 °C bis +80 °C

Bestell Nr.	Beschreibung	Bild
A450150	Feuerlöscherkasten – WPK: 282 x 635 x 227 mm	А
A450154T	Feuerlöscherkasten – WPK: 314 x 655 x 239 mm (ECE R73)	В
A450404	Nylon-Band zum Befestigen des Feuerlöschers	-
A450405	Antirutschgummi (passend zu A450404)	-

STRIKE FEUERLÖSCHERBOX



Eigenschaften:

- Farben: schwarz/rot
- Mit Fenster
- Verstärkte Struktur für maximale Stabilität
- Material: Kunststoff
- Verschluss mit Kompressionssystem
- Zulassung als seitlicher Anfahrschutz (ECE R73)
- Band zum Befestigen des Feuerlöschers
- Widerstandsfähig bei Temperaturen von -40 °C bis +80 °C
- Für 6 kg Feuerlöscher Ø max. 160 mm
- Inkl. Plombenöse

Bestell Nr.	Beschreibung
A082500	Feuerlöscherkasten Strike 287 x 600 x 220 mm

FITEASY FEUERLÖSCHERBOX



- Farben: schwarz/rot
- Mit Fenster
- Ergonomische Verschlüsse mit Doppelauslösehebel gegen unbeabsichtigtes Öffnen
- Material: PP
- Exklusives Fixierungssystem des Feuerlöscher (REX Klappverschluss) – vormontiert
- Vorbereitetes Bohrbild für die Montage am Fahrzeug
- Inkl. Plombenöse
- Als Seitenanfahrschutz (ECE R73) zugelassen
- Für Feuerlöscher von Ø 150 mm 190 mm

Bestell Nr.	Beschreibung
A451253	Für Feuerlöscher 6 kg, 300 x 610 x 255 mm, Gewicht 4,2 kg
A451252	Für Feuerlöscher 6/9 kg, 300 x 700 x 255 mm, Gewicht 4,7 kg
A451251	Für Feuerlöscher 9/12 kg, 300 x 775 x 255 mm, Gewicht 5,0 kg

ADAMANT FEUERLÖSCHERBOX



SLIDEN FEUERLÖSCHERBOX



TOPLOADER



Eigenschaften:

- Farben: rot
- Mit Fenster
- Ergonomische Verschlüsse mit Doppelauslösehebel gegen unbeabsichtigtes Öffnen
- Material: Polypropylen, Nylon, Polycarbonat
- Als Seitenanfahrschutz (ECE R73) zugelassen
- Für Feuerlöscher Ø 150 mm 170 mm
- Auch in Schwarz oder ohne Fenster lieferbar
- Personalisierbar mit Ihrem LOGO

TÜV RHEINLAND geprüft:

- Entzündbarkeit (Flame Speed)
- Staub-und Wasserbeständigkeit (IP59K)
- Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe und Schmieröle
- Beständigkeit gegen UV-Strahlen (beschleunigter Alterungstest)
- Kompressionstest (Last von 12000 N)

Bestell Nr.	Beschreibung
A082070	Feuerlöscherkasten ADAMANT 310 x 611 x 247 mm (ADR)
A085990200	Nylon Befestigung für Feuerlöscher bis Ø 150 mm
A085990210	Nylon Befestigung für Feuerlöscher von Ø 190 – 205 mm

Eigenschaften:

- Farben: rot
- Mit/ohne Fenster erhältlich
- Material: Polypropylen, Nylon
- Innenliegende Dichtung
- Inkl. Aufkleber mit Feuerlöscher Piktogramm
- Für Montage auf engstem Raum
- Personalisierbar mit Ihrem LOGO
- Auch in Schwarz lieferbar
- Passende Halter zur Montage am Fahrzeug erhältlich

Bestell Nr.	Beschreibung
A082410	Feuerlöscherkasten – Toploader – Sliden mit Fenster
A082412	Feuerlöscherkasten – Toploader – Sliden ohne Fenster
A088512	Haltersatz (feuerverzinkt) zur Rahmenmontage – horizontal
A088402	Haltersatz (feuerverzinkt) zur Plattformmontage – horizontal
A088532	Haltersatz (feuerverzinkt) zur Rahmen- und Plattformmontage – geneigt

- Farben: schwarz oder rot
- Material: UV-stabiles MDPE
- Inklusive ECE R73
- Innenliegender Plastikbügel zum Sichem des Feuerlöschers
- Strukturierte Oberfläche

- Kunststoff-Verschlussbügel inklusive Sicherheitsstift
- Doppelwandiger Deckel mit Neoprendichtung
- Inklusive Aufkleber mit Feuerlöscher Piktogramm

Bestell Nr.	Beschreibung
A450170	Feuerlöscherkasten TOP LOADER (rot) – 250 x 640 x 250 mm
A450171	Feuerlöscherkasten TOP LOADER (schwarz) – 250 x 640 x 250 mm
A450170E	Ersatzschild / Feuerlöschersymbol – Aufkleber
A450170V	Ersatzverschluß (Satz) – inkl. Nieten / Sicherheitssplint
A990200	Befestigungssatz für A450170 / A450171

SLYKÒN SCHUBFACH FEUERLÖSCHERBOX



Eigenschaften:

- Farben: schwarz/rot
- Material: PP
- Einfacher und schneller Zugang zum Feuerlöscher dank innovativer Schlitten-Kipp-Öffnung
- Als Seitenanfahrschutz (ECE R73) zugelassen
- Für Feuerlöscher von Ø 150 190 mm

 Für die Montage am Fahrzeug müssen die folgenden Halter benutzt werden
 A356000: Horizontales Montagekit
 A356005: Abgewinkeltes Montagekit

Bestell Nr.	Beschreibung
A450177	Feuerlöscherkasten / Schublade 322 x 311 x 729 mm OHNE Halter
A356000	Haltesatz horizontal für A450177
A356005	Haltesatz geneigt für A450177

FOLPY TOPLOADER FEUERLÖSCHERBOX



Eigenschaften:

- Farben: schwarz/rot
- Material: PP
- Nur für 6 kg Feuerlöscher geeignet
- Ø 150 mm -165 mm und max . 550 mm hoch
- Einfaches Öffnen / Schließen mit schraubbarem Deckel
- Inkl. Sicherheitsclip
- Inklusive Sicherung des Feuerlöschers im Inneren
- Auch personalisierbar (geprägtes Logo oder Druck auf Deckel)

Bestell Nr.	Beschreibung
A450180	Feuerlöscherkasten Folpy – 282 x 636 x 250 mm, ohne Halter
A356008	Universalhalter für A450180 – pulverbeschichtet
A356009	Haltersatz für A450180 – pulverbeschichtet

KFZ-HALTERUNG FÜR FEUERLÖSCHER



Bestell Nr.	Beschreibung	Bild
1800699	Kfz-/Wandhalter für 6 Kg Feuerlöscher (GLORIA)	А
1800701	Kfz-/Wandhalter für 6 kg Feuerlöscher (WPK)	В

PULVERFEUERLÖSCHER



PULVERFEUERLÖSCHER



PULVERFEUERLÖSCHER



Eigenschaften:

- Dauerdruckpulverlöscher
- Mit Druckhebelventil aus Metall
- Mit Manometer
- Für gewerbliche und private Nutzung
- Zugelassen nach DIN EN 3 / CE-Konform
- I800602F = Zugelassen nach AFNOR / NF für Frankreich
- Brandklasse: 27 A, 144 B und C

- 9 Löschmitteleinheiten
- Prüf- und nachfüllbar
- Spritzdauer: ca. 18,4 Sek.
- Temperaturfunktionsbereich:
- -20 °C bis +60 °C
- Abmessungen: Ø 160 mm x Höhe 525 mm
- Betriebsdruck: bis zu 16 bar

Bestell Nr.	Beschreibung
1800602	Feuerlöscher 6 kg (DE), ABC-Pulver
1800602F	Feuerlöscher 6 kg (FR), ABC-Pulver (NF / AFNOR)
1800602M	Feuerlöscher 6 kg (DE/GB/PL/ES), ABC-Pulver

Eigenschaften:

- Dauerdruckpulverlöscher
- Schlagfester Kunststofffuß
- Mehrsprachige Beschriftung
- Zugelassen nach DIN EN 3
- Brandklasse: 27 A, 183 B und C
- 9 Löschmitteleinheiten
- Prüf- und nachfüllbar

- Spritzweite: ca. 6 m
- Spritzdauer: ca. 22 Sek.
- Temperaturfunktionsbereich:
- -30 °C bis +60 °C
- Abmessungen: Ø 150 mm x Höhe 500 mm
- Betriebsdruck: 15 bar

Bestell Nr.	Beschreibung
1800604	Feuerlöscher 6 kg ADLER, ABC-Pulver (ADR)

- Dauerdruckpulverlöscher
- KFZ-Halter und Sicherheitsspannband
- Inklusive Manometer
- Zugelassen nach DIN EN 3
- Brandklasse: 27 A, 183 B und C
- ABC Löschmitteleinheiten
- Prüf- und nachfüllbar

- Spritzweite: ca. 6 m
- Spritzdauer: ca. 18 Sek.
- Temperaturfunktionsbereich:
- -30 °C bis +60 °C
- Abmessungen: Ø 110 mm x Höhe 330 mm
- Betriebsdruck: 15 bar

Bestell Nr.	Beschreibung
1800200	Pulverfeuerlöscher 2 kg, Gewicht: 3,5 kg
1800816	Pulverfeuerlöscher 2 kg, Gewicht: 3,5 kg, Zulassung für Frankreich

KOMPLEET KOTFLÜGEL - MODULAR



Eigenschaften:


- UV-stabilisiertes Polypropylen-Copolymer
- Farben: schwarz/grau
- Mit integriertem Schmutzfänger, Spritzschutz und verstellbaren Halterungen erhältlich
- 4 unterschiedliche Module: Kombi ohne Schmutzfänger, Kombi 150, Kombi 250, Kombi 350
- 50 75 % weniger Verpackungsvolumen sparen Sie an Logistik, Handhabung und Lagerung
- Einfache Montage (ohne Werkzeuge)
- Vorab kein Bohren, Nieten, Kleben oder Verschrauben erforderlich
- Erhebliche Gewichtsreduktion durch Teilintegration
- Kratzfeste präparierte Oberfläche

- Verstellbare Befestigungsösen mit Ø 42 mm max. Drehmoment 12 Nm
- Ösen-Spannverschlüsse mit Geomet® Oberflächen behandelt – besonders korrosionsbeständig
- Keine anderen eisenhaltigen Teile
- Zugelassene Spritzschutzvorrichtung nach Vorgabe der Richtlinie 109/2011 - 2015/166

Zubehör und Ersatzteile:

■ Personalisierbar mit Ihrem LOGO: Fragen Sie bei uns an.

SPEZIELL FÜR KIPPER

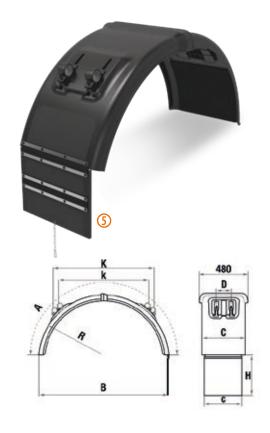

		ı	Modularer	Kotflü	gel - Kon	nbi			
Bestell Nr.	A	В	C-c	R	K	k	A	Н	kg
① C050300 ① C050300	1890	1290	450-390	640	925	803	150	-	2,0 2,0
① C050300 ② C050301	1890	1290	450-390	640	925	803	150	150	2,0 2,25
① C050300 ③ C050302	1890	1290	450-390	640	925	803	150	250	2,0 2,45
1 C050300 4 C050303	1890	1290	450-390	640	925	803	150	350	2,0 2,65
① C050300 ⑤ C050304	1890	1290	450-390	640	925	803	150	300	2,0 2,8



Stellen Sie Ihren KOMPLEET KOMBI aus den Modulen zusammen. Alle Module werden zerlegt geliefert.

KOMPLEET KOTFLÜGEL - VIERTELSCHAL





- UV-stabilisiertes Polypropylen-Copolymer
- Farben: schwarz
- Vollständig integriertes System
- Mit integriertem Schmutzfänger, Spritzschutz und verstellbaren Halterungen erhältlich
- Erhöhte Zuverlässigkeit und schnellere Montage
- Kratzfeste präparierte Oberfläche
- Integriertes, windfestes Schmutzfänger–Scharnier

- Verstellbare rutschfeste Befestigungsösen mit Ø 42 mm – max. Drehmoment 15 Nm
- Ösen-Spannverschlüsse mit Geomet® Oberflächen behandelt – besonders korrosionsbeständig
- Keine anderen eisenhaltigen Teile


Zubehör und Ersatzteile:

Personalisierbar mit Ihrem LOGO:
 Fragen Sie bei uns an.

Viertelschal-Kotflügel - Kompleet											
A	B-b	R	D	Н	kg						
700	450-390	670	150	-	1,78						
700	450-390	670	150	160	2,75						
700	450-390	670	150	250	3,00						
700	450-390	670	150	350	3,50						
	700 700 700 700	A B-b 700 450-390 700 450-390 700 450-390	A B-b R 700 450-390 670 700 450-390 670 700 450-390 670	A B-b R D 700 450-390 670 150 700 450-390 670 150 700 450-390 670 150	A B-b R D H 700 450-390 670 150 - 700 450-390 670 150 160 700 450-390 670 150 250						

KOMPLEET KOTFLÜGEL





Eigenschaften:

- UV-stabilisiertes Polypropylen-Copolymer
- Farben: schwarz
- Vollständig integriertes System
- Mit integriertem Schmutzfänger, Spritzschutz und verstellbaren Halterungen erhältlich
- Erhöhte Zuverlässigkeit und schnellere Montage
- Kratzfeste präparierte Oberfläche
- Integriertes, windfestes Schmutzfänger–Scharnier
- Verstellbare rutschfeste Befestigungsösen mit Ø 42 mm - max. Drehmoment 15 Nm
- Ösen-Spannverschlüsse mit Geomet® Oberflächen behandelt – besonders korrosionsbeständig
- Keine anderen eisenhaltigen Teile


Zubehör und Ersatzteile:

Personalisierbar mit Ihrem LOGO:
 Fragen Sie bei uns an.

	Kotflügel												
Bestell Nr.	A	В	C-c	R	K	k	D	Н	kg				
C050072	2100	1340	660-604	670	970	790	450	400	9				
C050073	2100	1350	440-412	670	970	790	250	400	6,3				
C050074	1900	1330	650-604	670	985	805	450	400	8,5				
C050075	1940	1310	450-412	650	1100	850	250	400	5,9				
C050076	1700	1100	560-508	500	920	720	350	400	6,7				


WHEELMATE KOTFLÜGEL







- UV-stabilisiertes Polypropylen-Copolymer
- Farbe: schwarz
- Kotflügel auch mit Spritzschutz verfügbar
- Kotflügel für jeden Bedarf
- Kratzfeste präparierte Oberfläche

		Halbk	reis-Kotflüg	el		
Bestell Nr.	A	В	C	Н	R	kg
C000730	2100	1340	660	670	670	6,1
C000640	2100	1350	440	670	670	4,2
C000731	1920	1330	660	570	670	5,8
C000645	1940	1310	450	600	650	3,5
C000685	1700	1100	560	540	550	3,5
C000679	1580	1000	550	510	500	3,0
C000680	1580	1000	500	500	500	2,8
C000638	1400	900	450	450	450	2,3
C000639	1380	890	400	440	440	2,0



Flattop-Kotflügel eckig											
Bestell Nr.	A	В	C	Н	R	P	kg				
C000810	1470	910	460	460	500	390	2,6				
C000816	1500	900	310	480	600	400	2,4				






		Vierte	lschal-Kotflüg	jel		
Bestell Nr.	A	В	C	Н	R	kg
C050091	1000	-	660	-	670	3,0
C050081	1000	-	440	-	670	2,0
C050092	800	-	670	-	670	2,1
C050098	810	-	440	-	670	1,5
C050090	700	-	670	-	670	2
C050079	700	-	440	-	670	1,4
C050087	640	-	720	-	640	2,0

KUNSTSTOFFKOTFLÜGEL - FLAT TOP






Eigenschaften:

- Aus hochbelastbarem Polypropylene (UV-stabil)
- Hergestellt im Spritzgussverfahren
- Materialstärke: 3,5 mm
- Witterungs- und temperaturbeständig: -50 °C bis +80 °C
- Kratzfeste Oberfläche
- Erhältlich mit weißem Rand (WHITE LINE)
- Ohne Halter
- Einfache Montage direkt unter dem Chassis

		F	lat Top			
Bestell Nr.	В	L	R	S	Н	F
C010310	260	1450	380	870	450	400
C010312	280	1550	415	950	480	500
C010314	300	1550	415	950	480	500
C010315	450	1480	400	915	460	400
C010320	510	1770	430	1000	550	510
C010325	550	1930	512	1150	570	650

KUNSTSTOFFKOTFLÜGEL - VIERTELSCHALE






- Aus hochbelastbarem Polypropylene (UV-stabil)
- Hergestellt im Spritzgussverfahren
- Materialstärke: 3,5 mm
- Witterungs- und temperaturbeständig: -50 °C bis +80 °C
- Kratzfeste Oberfläche
- Erhältlich mit weißem Rand (WHITE LINE)
- Ohne Halter

			Viertelscl	hale			
Bestell Nr.	Bestell Nr. WHITE LINE	В	L	R	S	Н	V
C060110	C060110W	430	700	650	670	145	75
C060115	C060115W	500	700	550	650	160	75
C060120	C060120W	550	700	560	635	140	60
C060125	C060125W	600	700	580	660	140	60
C060130	C060130W	650	700	630	670	145	75
C060135	C060135W	430	800	650	755	165	75
C060140	C060140W	500	800	550	730	185	75
C060145	C060145W	550	800	560	735	165	60
C060150	C060150W	600	800	580	740	165	60
C060155	C060155W	650	800	630	750	170	75
C060160	C060160W	430	1000	650	910	225	75
C060165	C060165W	670	1000	670	905	220	75

KUNSTSTOFFKOTFLÜGEL






- Aus hochbelastbarem Polypropylene (UV-stabil)
- Hergestellt im Spritzgussverfahren
- Materialstärke: 3,5 mm
- Witterungs- und temperaturbeständig: -50 °C bis +80 °C
- Kratzfeste Oberfläche
- Erhältlich mit weißem Rand (WHITE LINE)
- Ohne Halter

		Kui	nststoffko	tflügel			
Bestell Nr.	Bestell Nr. WHITE LINE	В	L	R	S	Н	V
C020210		365	1150	315	700	370	50
C010110		270	1300	420	840	410	60
C010115	C010115W	410	1350	430	860	430	60
C010120	C010120W	450	1350	430	860	430	60
C010130		500	1620	500	1000	520	60
C010135	C010135W	500	1700	550	110	540	75
C010140	C010140W	550	1700	550	1100	540	75
C010145		550	1780	560	1120	570	60
C010150	C010150W	550	1900	630	1260	590	75
C010155	C010155W	600	1700	545	1100	540	75
C010160		600	1840	580	1160	590	60
C010165	C010165W	600	1900	630	1260	590	75
C010170	C010170W	650	1900	630	1250	600	75
C010174	C010174W	405	1900	650	1300	590	75
C010175	C010175W	430	1900	650	1300	580	75
C010176	C010176W	460	1900	650	1300	590	75
C010179	C010179W	405	2010	650	1310	640	75
C010180	C010180W	430	2125	650	1300	690	75
C010181	C010181W	460	2010	650	1310	640	75
C010185	C010185W	670	2125	670	1340	680	75
C010190	C010190W	720	2020	650	1300	630	75
C010191	C010191W	720	2150	650	1310	700	75

KUNSTSTOFFKOTFLÜGEL - VIERTELSCHALE MIT VORMONTIERTEM HALTER






Eigenschaften:

- Aus hochbelastbarem Polypropylene (UV-stabil)
- Hergestellt im Spritzgussverfahren
- Materialstärke: 3,5 mm
- Witterungs- und temperaturbeständig: -50 °C bis +80 °C
- Kratzfeste Oberfläche
- Erhältlich mit weißem Rand (WHITE LINE)
- Vormontierte Kotflügelhalter Ø 42 mm

			Vie	rtelscl	nale					
Bestell Nr.	Bestell Nr. WHITE LINE	В	L	R	S	н	V	C	Z	Ø
C060210	C060210W	430	700	650	670	145	75	210	450	42
C060215	C060215W	500	700	550	650	160	75	210	450	42
C060220	C060220W	550	700	560	635	140	60	210	450	42
C060230	C060230W	670	700	630	670	145	75	450	450	42
C060235	C060235W	430	800	650	755	165	75	210	500	42
C060240	C060240W	500	800	550	730	185	75	210	500	42
C060255	C060255W	670	800	630	750	170	75	450	500	42
C060260	C060260W	430	1000	650	910	225	75	210	600	42
C060265	C060265W	670	1000	670	905	220	75	450	600	42

KUNSTSTOFFKOTFLÜGEL MIT INTEGRIERTEM HALTER






- Aus hochbelastbarem Polypropylene (UV-stabil)
- Hergestellt im Spritzgussverfahren
- Materialstärke: 3,5 mm
- Witterungs- und temperaturbeständig: -50 °C bis +80 °C
- Kratzfeste Oberfläche
- Erhältlich mit weißem Rand (WHITE LINE)
- Integriertem Kotflügelhalter Ø 42 mm oder Ø 48 mm

			Kunsts	stoffko	tflüge	I				
Bestell Nr.	Bestell Nr. WHITE LINE	В	L	R	S	Н	V	C	Z	Ø
C010270	C010270W	650	1900	630	1250	600	75	450	525	42
C010271	C010271W	650	2000	630	1260	640	75	450	580	42
C010272	C010272W	650	1900	630	1250	600	75	450	525	48
C010273	C010273W	650	2000	630	1260	640	75	450	580	48
C010275	C010275W	430	1900	640	1250	590	75	200	525	42
C010276	C010276W	430	2000	640	1270	640	75	200	580	42
C010277	C010277W	430	1900	640	1250	590	75	200	525	48
C010278	C010278W	430	2000	640	1270	640	75	200	580	48

KUNSTSTOFFKOTFLÜGEL - TANDEM





Eigenschaften:

- Aus hochbelastbarem Polyethylene (UV-stabil)
- Hergestellt im Rotationsverfahren
- Materialstärke: 4,7 mm
- Witterungs- und temperaturbeständig: -50 °C bis +80 °C

	c .	\sim 1	0 1	
Krat7	teste	()her	fläche	۵

■ Ohne Halter

		T	andem			
Bestell Nr.	В	L	R	S	Н	F
C020450	670	3370	635	2680	620	75
C020455	670	1680	635	1340	620	75

FIXIERUNGSKIT - FLAT-TOP KOTFLÜGEL





Fixierungskit für FLAT-TOP Kotflügel			
Bestell Nr.	Beschreibung	Bild	
C300514	Träger für Kotflügel (fest) Ø34 mm - M6	А	
C300515	Träger für Kotflügel (fest) Ø 34 mm – M8	А	
C300510	Tragrohr - gerade, Ø 34 mm, Länge 450 mm	В	

KOTFLÜGELHALTER - DOMAR



Kotflügelhalter - DOMAR			
Bestell Nr.	Beschreibung	Bild	
C300846	Kotflügelhalter – verstellbar (275mm), Ø42 mm	C	
C300851	Kotflügelhalter – verstellbar (275mm), Ø48 mm	C	
C300843	Kotflügelhalter – verstellbar (200mm), Ø33 mm	D	
C300848	Kotflügelhalter – verstellbar (200mm), Ø42 mm	D	
C300853	Kotflügelhalter – verstellbar (200mm), Ø48 mm	D	
C300858	Kotflügelhalter – verstellbar (200mm), Ø54 mm	D	

KOTFLÜGELHALTERUNGEN / **BEFESTIGUNGSSCHELLEN**









Bestell Nr.

C300057

- Unbegrenzte Einstellung für eine perfekte Ausrichtung
- Kein Vorbohren, Nieten, Kleben notwendig: einfaches "Einklemmen"
- Zeitersparnis von ca. 50 % im Vergleich zu Standard Konsolen
- Nur kompatibel mit Wheelmate Kotflügel

Bestell Nr.	SARÀKA - Schnellbefestigungssatz
C300134	SARÀKA Kotflügelkonsole (1 Paar), Ø 42 mm

Bestell Nr.	QWIKLOK - Schellen / Ösenohre	
C300058	QWIKLOK Öse, Ø 42 mm , Material PP mit EPDM Gummi*	
C300452	QWIKLOK einstellbare Konsole, Ø 42 mm, Material PP mit EPDM Gummi*	

^{*} Das EPDM Gummi garantiert einen maximal Halt an dem Tragrohr



C300056	Einstellbare Konsole, Ø 42 mm, Material PP		
C300450	Einstellbare Konsole, Ø 42 mm, Material PP mit EPDM Gummi*		
* Das EPDM Gummi garantiert einen maximal Halt an dem Tragrohr			

Befestigungsöse, Ø 42 mm, Material PP mit EPDM Gummi*

Kotflügelbefestigung - Kunststoff

Bestell Nr.	Kotflügelkonsole - Acetalharz
C300421	Kotflügelkonsole, Ø 42 mm, Acetalharz

Auch für Ø 48 mm und Ø 52 mm Tragrohre erhältlich



Kotflügelhalter - verstellbar				
Bestell Nr.	Beschreibung			
C300446	Ø 40-42 mm, verzinkt			
C300446HG	Ø 40-42 mm, feuerverzinkt			
C300462	Ø 40-42 mm, Edelstahl			

Alle Konsolen werden mit Fixierungsschrauben geliefert

MONTAGEROHRE







Runder Flansch

Quadratischer Flansch Verstärkter Flansch









- Rohrendkappe nicht enthalten
- Stahl S235JR oder Edelstahl AISI 304 2B
- Stärke: 2 mm

■ Unterschiedliche Größen, Oberflächenbearbeitungen und Stärken auf Anfrage erhältlich

Tragrohr - gerade			
Bestell Nr.	Beschreibung	Länge	Flansch
C300127	Verzinkt	750 mm	-
C300123	Verzinkt	750 mm + 5 mm Flansch	В
C300125	Verzinkt	750 mm + 5 mm Flansch	C

Tragrohr - gekröpft				
Bestell Nr.	Beschreibung	Länge	Flansch	
C301830HG	Mit M14 Gewinde, feuerverzinkt	820 mm	А	



Tragrohr - verstärkt				
Bestell Nr.	Beschreibung	Länge		
C300065	Mit Flansch, feuerverzinkt	820 mm		
C300065D	Mit Flansch, Dacromet	820 mm		
C300068	Mit Flansch, feuerverzinkt	680 mm		

TOOBEE - TRAGROHRE









- In zwei Oberfläschen lieferbar: ${\it Stahl verzinkt + Epoxy schwarz}$
- Ø 42 mm
- Stärke: 2 mm

- Inkl. M16 Mutter und Zwischenscheibe
- Inkl. Kunststoffendkappe

	Tragrohr Toobee - gerade	
Bestell Nr.	Beschreibung	Länge
C300160	Verzinkt	600 mm
C300175	Verzinkt	750 mm
C300260	VB + Epoxy	600 mm
C300275	VB + Epoxy	750 mm

	Tragrohr Toobee - gekröpf	t
Bestell Nr.	Beschreibung	Länge
C300158	Verzinkt	580 mm
C300173	Verzinkt	730 mm
C300258	VB + Epoxy	580 mm
C300273	VB + Epoxy	730 mm

SCHMUTZFÄNGER - STANDARD - GLATT



Mit Ihrem LOGO möglich (ab 50 Stück)*



Bestell Nr.	Maße Breite x Höhe
C350024	450 x 300
C350027	350 x 300
C350028	400 x 300
C350031	500 x 300
C350033	600 x 300
C350034	620 x 400
C350094	650 x 450

Weitere Maße auf Anfrage möglich!

SCHMUTZFÄNGER - STANDARD - RELIEF




Mit Ihrem LOGO möglich (ab 50 Stück)*

Bestell Nr.	Maße Breite x Höhe
C350000	350 x 300
C350010	400 x 300
C350033R	600 x 300
C350054	450 x 350
C350053	400 x 390
C350056	600 x 400

Weitere Maße auf Anfrage möglich!

SCHMUTZFÄNGER - ABSCHNEIDBAR



LOGO glatt oder Logo Relief möglich!



Auch mit integriertem Spritzschutz erhältlich

Bestell Nr.	Maße Breite x Höhe
C350057	600/550/500/450 x 250
C350039	450/400/350/300 x 300
C350049	600/550/500/450 x 300
C350047	650/600/550/500 x 300
C350038	600/550/500/450 x 350
C350048	650/600/550/500/450 x 400

Weitere Maße auf Anfrage möglich!


^{*} Wir können für alle Schmutzfänger das LOGO in mehreren Varianten anbieten: glatt / Relief / einfarbig / mehrfarbig


SPRITZSCHUTZ

Grasmatte



Noppenmatte





Eigenschaften:


- Spritzschutz gemäß EU Richtlinie 109/2011
- Erhältlich in 2 Varianten: Grasmatte oder Noppenmatte
- Mit Ihrem LOGO möglich (ab 50 Stück)
 - auch mehrfarbig
- Mit Ihrem Wunschmaß
- Auch mit Löchern und der gewünschten Form möglich


Bestell Nr.	Beschreibung
C400XXX	Spritzschutz

Wir erstellen Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

SPRAY BUSTER SCHMUTZFÄNGER







Eigenschaften:

- Schmutzfänger mit zugelassener Spritzschutzvorrichtung
- UV-stabilisiertes Polypropylen-Copolymer
- Farbe: schwarz
- Kratzfeste präparierte Oberfläche
- Schnelle Montage in Kunststoff Kotflügel (Wheelmate)

- Personalisierbar mit Ihrem LOGO: Fragen Sie bei uns an.
- Auch mit kurzem Schmutzfänger möglich (Maße H)

		Schmutzf	änger Spı	ay Buster			
Bestell Nr.	Α	b-B	Н	C	D	E	kg
C400604	780	340-412	400	127	125	_	1,6
C400605	780	436-508	400	175	125	68	2,0
C400606	780	532-604	400	223	125	117	2,4

HECKSCHÜRZEN






K 150



Kederprofil:

Ø8mm

Ø 10 mm Löcher (für Fixierung am Anfahrschutz)



Eigenschaften:


- Hinweisschild, Verbotsschild" rechts, Hinweisschild "Links vorbei" links
- Inkl. Kederprofil / Fixierungsmaterial
 einfache und schnelle Befestigung
- Breite 2400 mm x Höhe 380 mm inkl. Fixierung, (Höhe 350 mm ohne Fixierung)
- Frei schwingend durch Kederprofil
- Auch in anderen Abmessungen lieferbar
- Auf Wunsch kann die komplette Heckschütze mit Ihrem LOGO bzw. mit Schrift gestaltet werden

Bestell Nr.	Beschreibung	
C301100	Heckschürze einteilig, "Zebra" in Mitte + Signale + "Zebra" an Seiten	
C301550	Heckschürze einteilig, komplett schwarz	
C301102	Heckschürze einteilig, inkl. Spritzschutz, komplett schwarz + Ø 13 mm Kederprofil	

Auch in anderer Form und mit anderer Fixierung erhältlich.

FORMEEGA RAMMPUFFER






Eigenschaften:

- Auflage Rammpuffer für Kipper und Kippauflieger
- Flexibles Montagesystem ermöglicht Montage auf unterschiedlichen Rahmen
- Höhe des Puffers kann durch zusätzliche Unterlagen variabel gestaltet werden
- Breite 140-160 mm / Stärke 7-10 mm
- Als ebene (Stärke 7mm) oder abfallende (Stärke 10 – 7 mm) Variante erhältlich

Bestell Nr.	Beschreibung
G800190	Rammpuffer Formeega für Kipper – abfallende Variante
G800191	Zusätzliche Unterlagen für Rammpuffer Formeega

LKW RAMMPUFFER



Bestell Nr.	Beschreibung	
G800400	395 x 51,5 x Höhe 60 mm, Lochabstand 170 mm	А
G800210	215 x 50 x Höhe 55 mm, Lochabstand 125 mm	В
G800205	195 x 80 x Höhe 80 mm, Lochabstand 90 mm	C
G800091	200 x 150 x Höhe 80 mm, Lochabstand 114 mm	D
G800200	120 x 75 x Höhe 87 mm, Lochabstand 65 mm	Е



SABATACK® 720



- Dichten & Kleben: Abdichtung Dach- und Bodenprofile
 Hauptanwendung: Dichten von Nähten, Überlappungen und Fugen
- Nebenanwendung: Kleben mit leichtgängiger Verarbeitung
- Charakteristik: mittelviskos und weich elastisch
- Zugfestigkeit: 2,8 N/mm²
- Härte Shore: A 50
- Elastizität: 140 %

Bestell Nr.	Beschreibung
H000205	Kartusche, 290 ml, grau
H000219	Kartusche, 290 ml, weiß
H000204	Kartusche, 290 ml, schwarz
H000206	Beutel, 600 ml, grau
H000218	Beutel, 600 ml, weiß
H000230	Beutel, 600 ml, schwarz

SABATACK® 750



Eigenschaften:

- Dichten & Kleben: Verklebung Profile mit Paneele
- Hauptanwendung: Kleben mit leichtgängiger Verarbeitung und hoher Zugfestigkeit
- Nebenanwendung: Dichten von Nähten, Überlappungen und Fugen
- Charakteristik: mittelviskos und fest elastisch
- Zugfestigkeit: 3,6 N/mm²
- Härte Shore: A 55
- Elastizität: 240 %

Bestell Nr.	Beschreibung	
H000223	Kartusche, 290 ml, grau	
H000221	Kartusche, 290 ml, weiß	
H000222	Kartusche, 290 ml, schwarz	
H000227	Beutel, 600 ml, grau	
H000225	Beutel, 600 ml, weiß	
H000226	Beutel, 600 ml, schwarz	

SABATACK® 750 XL



Eigenschaften:

- Dichten & Kleben: Verklebung Profile mit Paneele, längere Hautbildezeit
- Hauptanwendung: Kleben mit leichtgängiger Verarbeitung und hoher Zugfestigkeit
- Nebenanwendung: Dichten von Nähten, Überlappungen und Fugen
- Charakteristik: mittelviskos und fest elastisch
- Zugfestigkeit: 3,6 N/mm²
- Härte Shore: A 55
- Elastizität: 240 %

Bestell Nr.	Beschreibung					
H000214	Kartusche, 290 ml, grau					
H000274	Kartusche, 290 ml, weiß					
H000275	Kartusche, 290 ml, schwarz					
H000278	Beutel, 600 ml, weiß					
H000279	Beutel, 600 ml, schwarz					

SABATACK® 780



- Standfest Dichten & Kleben: Verklebung Halteleisten
- Hauptanwendung: **Kleben** mit hoher Nasshaltekraft (Standfestigkeit) und hoher Zugfestigkeit
- Nebenanwendung: Dichten von Nähten, Überlappungen und Fugen
- Charakteristik: hochviskos und fest elastisch Zugfestigkeit: 3,6 N/mm²
- Härte Shore: A 55
- Elastizität: 240 %

Bestell Nr.	Beschreibung
H000213	Kartusche, 290 ml, grau
H000211	Kartusche, 290 ml, weiß
H000212	Kartusche, 290 ml, schwarz
H000217	Beutel, 600 ml, grau
H000215	Beutel, 600 ml, weiß
H000216	Beutel, 600 ml, schwarz

SABATACK® 785 XL



Eigenschaften:

- Hoch standfest Dichten & Kleben: Verklebung Halteleisten, längere Hautbildezeit
- Hauptanwendung: Kleben mit hoher Nasshaltekraft (Standfestigkeit) und hoher Zugfestigkeit
- Nebenanwendung: Dichten von N\u00e4hten, \u00fcberlappungen und Fugen
- Charakteristik: sehr hochviskos und fest elastisch
- Zugfestigkeit: 3,7 N/mm²
- Härte Shore: A 65
- Elastizität: 280 %

Bestell Nr.	Beschreibung					
H000302	Beutel, 600 ml, weiß					
H000301	Beutel, 600 ml, schwarz					

SABATACK® 790



- Schnell Dichten & Kleben: Verklebung Zurrleisten und Türprofile
- Hauptanwendung: **Kleben** mit schnellem Festigkeitsaufbau, hoher Nasshaltekraft (Standfestigkeit) und sehr hoher Zugfestigkeit
- Nebenanwendung: Dichten von N\u00e4hten, \u00fcberlappungen und Fugen
- Charakteristik: hochviskos und hochfest elastisch
- Zugfestigkeit: 3,8 N/mm²
- Härte Shore: A 64
- Elastizität: 180 %

Bestell Nr.	Beschreibung					
H000282	Kartusche, 290 ml, schwarz					
H000285	Beutel, 600 ml, weiß					
H000286	Beutel, 600 ml, schwarz					

SABATACK® 950 BOOST



Eigenschaften:

- Superschnelle Kleben : Serienverklebung
- Anwendung: Kleben mit schnellem Festigkeitsaufbau, Handling bereits möglich nach 2 Stunden
- Charakteristik: 2-K, mittelviskos und fest elastisch
- Zugfestigkeit: 3,0 N/mm²
- Härte Shore: A 45
- Elastizität: 280 %

Der Neue SABATACK 950 Boost ist ein elastischer, sehr schneller, beschleunigter Konstruktionsklebstoff. Lösungsmittelfrei, standfest, UV-stabil, dauerhaft elastisch und Luft- Feuchtigkeitsaushärtend auf MS-Polymer Basis. Garantiert ein sehr einfache Verarbeitung, ist geruchsarm, kaum schrumpfend und ist sogar überlackierbar. Frei von Gefahrensymbolen, Silikon und Isoyanataen. Passend für jede handelsübliche Verarbeitungspistole. Reduziert die Abfallmenge um über 95%

Zu Nutzung der Duo-Beutel werden folgende Zusatzteile benötigt :

H000311: Adapter (5 Stück/VPE) H000312: Mischdüsen (15 Stück/VPE)

Bestell Nr.	Beschreibung				
H000310	SABATACK 950 Boost, 600 ml Duo-Beutel, weiß / RAL 9003				
H000311	Adapter für H000310 – 5 Stück				
H000312	Mischdüsen für H000310 – 15 Stück				

SABATACK® FAST



- Superschnell Kleben: Serienverklebungen
- Anwendung: Kleben mit schnellem Festigkeitsaufbau, Handling bereits möglich nach 2 Stunden
- Optimal für die Serienfertigung,
- Taktzeiten können von 10 Stunden (1-K System) auf 2 Stunden reduziert werden
- Charakteristik: 2-K, mittelviskos und fest elastisch
- Zugfestigkeit: 3,2 N/mm²
- Härte Shore: A 55
- Elastizität: 200 %

Bestell Nr.	Beschreibung			
H000261	Kartusche, 490 ml, weiß			
H000240	Passender Statikmischer, Verkaufseinheit/Tijte à 20 Stijck			

SABATACK® 710



- Spritzbarer Dichtstoff: Flächenabdichtung
- Anwendung: Groß- bis kleinflächig abdichten oder **beschichten** mit strukturierter Dichtstoffoberfläche
- Je nach Anwendung auch als Steinschlagschutz oder akustische Dämmung einsetzbar
- Charakteristik: spritzbar, pinselbar
- Zugfestigkeit: 1,6 N/mm²
- Härte Shore: A 60
- Elastizität: 135 %

Bestell Nr.	Beschreibung					
H000223	Kartusche, 290 ml, grau					
H000221	Kartusche, 290 ml, weiß					
H000222	Kartusche, 290 ml, schwarz					
H000227	Beutel, 600 ml, grau					
H000225	Beutel, 600 ml, weiß					
H000226	Beutel, 600 ml, schwarz					



SABATACK® 715



Eigenschaften:

- Dichten & Kleben mit geringer Viskosität:
 Flächenabdichtung
- Hauptanwendung: großflächige, elastische Verklebungen
- Nebenanwendung: breite oder überlappende Ab-

dichtungen

- Charakteristik: spachtelbar, gießfähig
- Zugfestigkeit: 2,0 N/mm²
- Härte Shore: A 35
- Elastizität: 250 %

Bestell Nr.	Beschreibung
H000309	Beutel, 600 ml, schwarz

SABATACK® 760 XL



- Dichten & Kleben: Scheibenklebstoff, sehr hohe Nasshaltekraft: Verklebung Kabinen
- Hauptanwendung: Scheibenverkleben mit sehr hoher Nasshaltekraft (Standfestigkeit)
- Nebenanwendung: **Abdichtung** von Scheiben
- Charakteristik: sehr hochviskos und fest elastisch
- Zugfestigkeit: 3,7 N/mm²
- Härte Shore: A 60
- Elastizität: 280 %

Bestell Nr.	Beschreibung					
H000307	Kartusche, 290 ml, schwarz					
H000304	Beutel, 600 ml, schwarz					





VORTEILE SABATACK®

BEIM KLEBEN	BEIM DICHTEN	FÜR DIE VERARBEITER
Primerlose Haftung auf vielen Untergründen Zeit- und Kostenreduzierung	UV-stabil keine Farbveränderung, keine Risse	Frei von Lösemitteln und Silikonen* geruchsneutral, nicht kennzeichnungspflichtig
Haftung auf div. Untergründen Prozesssicherheit	Keine Blasenbildung optisch einwandfrei und dicht	Frei von Isocyanaten verarbeiter- und umweltfreundlich
Schnelle Handlingsfestigkeit Zeit- und Kostenreduzierung	Alterungs- und keine Farbveränderung, witterungs-beständig	Klebt kaum saubere Hände, einfache Reinigung
Schneller Zeit- und Kostenreduzierung	Nass-in-nass Zeit- und Wostenreduzierung	Als Klebstoff geringere Verwechslungs- und Dichtstoff gefahr in der Produktion
Hohe Endfestigkeit sichere Konstruktionen	Schnelle schnelles Handling, saubere Nähte	Mittel- bis Verarbeitung individuell wählbar
Kleben und Dichten in einem Arbeitsgang Zeit- und Kostenreduzierung	Kaum Volumenschrumpf nach Lackierung kein Lackeinbruch	* Alle Sabatack® Produkte sind lösemittelfrei. Ausnahme sind Sabatack® 710 und 790, diese beiden
		enthalten geringe Mengen ungefährlicher Lösemittel.
	Sehr gute Lackverträglichkeit Lackeinriss	
	Hohe Temperatur- beständigkeit +40°C bis +120°C, dauer-elastisch bis -40°C	

TECHNISCHE DATEN SABATACK®

Sabatack ®	Härte Shore A	Haut- bildezeit	Offene Zeit	Viskosität	Nass- haltekraft	Durchhärtung	Durchhärtung	Zug- festigkeit	Bruch- dehnung	Temperaturbe- ständigkeit
710	60	15 Min.	-	gering	-	3 mm/24 St.	1,6 N/mm2	-	135%	-40°C bis +100°C
715	35	15 Min.	60 Min.	gering	sehr gering	2 mm/24 St.	2,0 N/mm2		250%	-30°C bis +80°C
720	50	12 Min.	14 Min.	mittel	gering	3 mm/24 St.	2,8 N/mm2	1,6 N/mm2	140%	-40°C bis +100°C
750	55	10 Min.	12 Min.	mittel	gering	3 mm/24 St.	3,6 N/mm2	1,7 N/mm2	240%	-40°C bis +120°C
750 FS	60	10 Min.	15 Min.	mittel	gering	3 mm/24 St.	3,1 N/mm2	1,6 N/mm2	170%	-40°C bis +120°C
750 XL	55	15 Min.	30 Min.	mittel	gering	3 mm/24 St.	3,6 N/mm2	1,7 N/mm2	240%	-40°C bis +120°C
760 XXL	60	20 Min.	30 Min.	sehr hoch	sehr hoch	3 mm/24 St.	3,7 N/mm2	1,9 N/mm2	280%	-40°C bis +120°C
760 XLHT	60	15 Min.	20 Min.	sehr hoch	sehr hoch	3 mm/24 St.	3,7 N/mm2	1,9 N/mm2	280%	-40°C bis +120°C
780	55	8 Min.	10 Min.	hoch	hoch	4 mm/24 St.	3,6 N/mm2	1,8 N/mm2	240%	-40°C bis +120°C
785 XL	65	20 Min.	25 Min.	sehr hoch	sehr hoch	3 mm/24 St.	3,7 N/mm2	1,9 N/mm2	280%	-40°C bis +120°C
790	64	8 Min.	10 Min.	hoch	hoch	4 mm/24 St.	3,8 N/mm2	2,3 N/mm2	180%	-40°C bis +120°C
Fast	55	-	20 Min.	mittel	gering	Handling bereits nach 2 Stunden	3,2 N/mm2	1,7 N/mm2	200%	-40°C bis +120°C

Alle Maße in mm www.wpk.biz 39



SABATACK® UMWELT- UND GESUNDHEITSBEWUSST

Qualität, Arbeitsbedingungen und besonders der Umweltschutz sind integraler Bestandteil innerhalb der Unternehmenspolitik von SABA. SABA arbeitet ständig daran, die Leistungen in diesen Bereichen zu verbessern. SABA ist nach ISO 9001 und 14001 zertifiziert und hat die gesellschaftliche Verantwortung in der Unternehmensführung verankert. Die Richtlinien der ISO 26000 sind in das Qualitätssicherungssystem übernommen.

Produktion und Entwicklung

Bei der Entwicklung neuer Produkte werden die Risiken und Verbesserungen im Bereich der Sicherheit, Gesundheit und Umwelt (VGM) während ihres gesamten Lebenszyklus berücksichtigt. SABA reduziert durch die richtige Auswahl des Verpackungsmaterials die Umweltbelastung weitest-gehend.

Wir entwickeln ständig unsere Produkte hinsichtlich Minimierung der Umweltbelastung weiter. Die Produktreihe Sabatack® ist hierfür ein be-sonders gutes Beispiel. Der Umweltgedanke geht bei SABA noch tiefer, da der in der Produktion anfallende Abfall weitestgehend intern und extern wiederverwertet wird.

Labelfreie Verpackung / frei von Kennzeichung

Sabatack® ist aufgrund seiner unkritischen Zusammensetzung vollständig kennzeichnungs- und labelfrei. Das ist neben den zahlreichen auf Seite 8 genannten Produktvorteile ein entscheidend positiver Faktor für sämtliche Produktionsumgebungen.

Frei von Isocyanat

Sabatack® ist frei von Isocyanat. Isocyanat wird bei einer Vielzahl handelsüblicher Dicht- und Klebstoffe als Katalysator eingesetzt.

Isocyanat ist gesundheits- und umweltgefährdend, die Verarbeitung Isocyanathaltiger Produkte ist mit Atemschutzmasken und besonderer Schutzkleidung durchzuführen.

Sabatack® setzt durch seine Isocyanatfreiheit auch hier neue Maßstäbe, da Verarbeiter und Umwelt geschützt werden.

Frei von Lösemitteln

Sabatack® ist frei von Lösemitteln, was die Produktreihe zu einem äußerst umweltfreundlichen Gesamtpaket macht. Die Produkte sind nahezu geruchsneutral.



Mehr Infos und Anleitungen zu SABA Produkten finden Sie auf Youtube:











SABACOAT®

Die Gesamtlösung für die perfekte Verarbeitung von Ladepritschen ist Sabacoat® 300, eine bewährte 2-K-Beschichtung.

Sabacoat® 300 ist eine Spezialentwicklung in Form einer verschleißfesten, geräuschdämmenden, undurchdringlichen Oberflächenbeschichtung mit Antirutscheigenschaften für LKW-Ladepritschen und -rampen.

Sabacoat® 310 ist ebenfalls eine 2-K-Beschichtung auf Polyurethanbasis, die als Deckschicht auf die Sabacoat® 300-Lage aufgetragen wird. Das System kann sowohl in glatter wie auch in einer Antirutschvariante ausgeführt werden, wobei bei Letzterer Granulat oder Quarzsand in die Beschichtung eingestreut wird.

Beschreibung

Sabacoat® 300 ist eine selbstnivellierende 2-Komponenten-Bodenbeschich-tung auf Polyurethanbasis.

Anwendungsbereiche

Sabacoat® 300 ist begrenzt UV-beständig und eignet sich insbesondere als glatte, nahtlose Beschichtung für Aufbauböden im Karosserie-, Anhänger-, Wohnwagen-, Bus- und Containerbau.

Sabacoat 300	Sabacoat 310
A-Komponente: H000592	A-Komponente: H000292
B-Komponente: H000593	B-Komponente: H000291
	Granulat 25 kg : H000293

Vorteile

- Nahtlose Anschlüsse
- Hohe Reibungs- und Druckfestigkeit
- Schalldämmend
- Gegen die meisten im Straßengütertransport verwendeten Chemikalien beständig
- Möglichkeit der Einstreu mit Chips oder Granulat
- Lösemittelfrei

Verarbeitung

Wir empfehlen, Sabacoat® 300 ausschließlich auf trockenem Rohholz (max. Holzfeuchte 13 %) anzubringen. Zur Verarbeitung und Untergrundvorbehandlung verweisen wir auf die betreffenden anwendungsbezogenen Infoblätter und Vorbehandlungstabellen.



Jahrelange Erfahrung ist die Basis unserer Vorbehandlungsempfehlung. Aufgrund der Vielzahl im Marktbefindlicher Typen von Metallen, Kunststoffen und Lacken ist die Beachtung notwendig. Projektbezogen bieten wir auch dokumentierte Haftuntersuchungen inkl. kundenbezogener Vorbehandlungsempfehlung an. Während der Haftuntersuchung kann Normklima oder Klimawechsel simuliert werden.

NORMKLIMA

Prüfling wird nach trockener Raumklimalagerung getestet.

Ergebnisse relevant für Verklebungen, die nicht der Feuchtigkeit und/oder stark schwankenden Temperaturen ausgesetzt sind, sowie geringe mechanische Belastungen auffangen müssen.

Das Beispiel 48 / 9002 / 9707 bedeutet, dass wir eine Vorbehandlung entweder mit Sabaclean 48 oder mit SABA Primer 9002 oder mit SABA Activator 9707 für eine gute Haftung empfehlen.

Nach Einhaltung der Ablüftzeit (Minimium) der verwendeten Vorbehandlungsmittel, kann mit der Applikation des Kleb- oder Dichtstoffs begonnen werden. Die Applikation muss innerhalb der offenen Zeit (Maximum) abgeschlossen sein. Andernfalls sollte erneut vorbehandelt werden. Diese Empfehlung bezieht sich aus-

Artikel-Nr.:	Produkt	Ablüftzeit minimum	Offene Zeit Maximum
H000251	Sabaclean 48 1 Liter	5 Min.	-
H000260	Activator 9707 1 Liter	10 Min.	24 Std.
H000257	Primer 9002 250ml	15 Min.	4 Std.
H000259	Primer 4818 250ml	15 Min.	30 Min.

schließlich auf die Produkte Sabatack® 720, Sabatack® 750 (XL), Sabatack® 780, Sabatack® 790 und Sabatack® Fast. Für die Vorbehandlung zu unsere Scheibenkleber Serie fordern Sie bitte die spezifische Unterlagen zu unserer Sabatack® 760-Serie.

KLIMAWECHSEL

Prüfling wird nach feuchter Klimawechsellagerung (-20 °C bis +70 °C) getestet. Ergebnisse relevant für Verklebungen, die der Feuchtigkeit und/oder stark schwankenden Temperaturen ausgesetzt sind, sowie hohe mechanische Belastungen auffangen müssen.

Mate		Haftung Normklima	Haftung Klimawechsel
ABS ((Acrylonitril -	9002 / 9707	9002
Buta	dien - Styren)		
Alum	inium, eloxiert	48 / 9002 / 9707	9002 / 9707
Alum	inium, roh	9002 / 9707	9002 / 9707
Edels	tahl	48 / 9002 / 9707	9707
GFK ((Polyester)	48 / 9002 / 9707	48 / 9002 / 9707
Lack		48 / 9002 / 9707	48 / 9002 / 9707
MS P	olymer	48 / 9002 / 9707	48 / 9002 / 9707
	gehärtet)		
PA (P	olyamid)	9002 / 9707	9002 / 9707
PC (P	olycarbonat)	48 / 9002 / 9707	48 / 9002 / 9707
PMM	A (Polymethyl-	9002	9002
meth	acrylat)		
PP (P	olypropylen)	48 mit 4518	48 mit 4518
PS (P	olystyren)	9002	9002
PU (P	olyurethan,	48 / 9002	48 / 9002
ausg	ehärtet)		
Pulve	erlack1	48 / 9002 / 9707	48 / 9002 / 9707
PVC,	hart	9002 / 9707	9002 / 9707
PVC,	weich	48 / 9002 / 9707	48 / 9002 / 9707
Stahl	roh	48 / 9002 / 9707	9707
Stahl	verzinkt, elekt-	48 / 9002 / 9707	9002 / 9707
rol. o	der therm.		



Unsere Perspektive ist die Straße.

WPK Nutzfahrzeugteile GmbH

Hauptstraße 122 66780 Rehlingen-Siersburg

Tel.: +49 6835 50064-0 Fax: +49 6835 50064-44

info@wpk.biz

www.wpk.biz

